




S50



Caratteristiche tecniche/Technical features

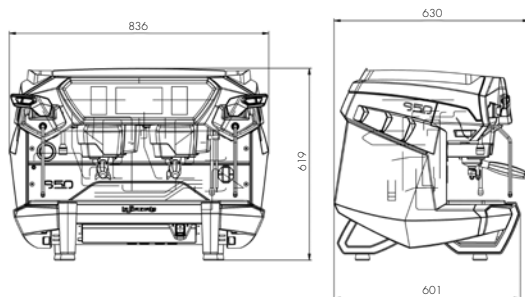

S50	2 GRUPPI	3 GRUPPI
L (mm/in)	836	1069
H (mm/in)	619	619
P (mm/in)	601	601
PESO – WEIGHT (kg/lb)	95	118

	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Alimentazione e assorbimento/Power supply and power absorption/Alimentation et absorption/Alimentación y absorción/ Anschlußleistung und Heizleistung/voltage e consumo	230/400V	230/400V
	50/60Hz	50/60Hz
	3800W	5300W
	3200 (4600)W*	4200 (6200)W*

* In caso di elementi resistivi indipendenti

IT S50

- Display grafici capacitivi: centrale 7" e gruppi 4.3"
- Rubinetto erogazione vapore a 3 posizioni on/off/purge
- Lance vapore "cool touch"
- Acqua calda per infusi temporizzata / miscelata (con temperatura regolabile) (ATM)
- Funzione ECO e monitoraggio consumi energetici dell'apparecchio (Kw/H)
- Led illuminazione piano di lavoro con regolazione intensità (0 – 100%)
- Inserti led RGB con possibilità di modifica cromatica
- Connettività Bluetooth e presa USB
- Funzione EGS (attivabile)
- Timer accensione / spegnimento
- Conteggio prodotti erogati
- Controllo tempi di estrazione caffè (attivabile)
- Temperatura piano tazze regolabile e termoregolato
- Manometro pressione pompa
- Sensore elettronico pressione boiler con indicazione a display
- Storico allarmi
- Gestione assistenza interventi tecnici programmati e controllo sistema di trattamento acqua (GA)
- Ciclo semiautomatico lavaggio gruppi e caldaia (con funzione promemoria/reminder)
- Funzione "purge" gruppi erogatori caffè




EN S50

- Capacitive graphic displays TFT central 7" and delivery groups 4.3"
- Steam delivery lever with 3 positions: On/Off/Purge
- "Cool touch" steam wands
- Preset/mixed hot water delivery for infusions (with adjustable temperature) (ATM)
- ECO functionality and monitoring of energy consumption (Kw/H)
- Worktop with adjustable luminous intensity (0-100%)
- RGB led inserts with color variations
- Bluetooth connection and USB port
- EGS functionality (can be activated)
- On/off timer
- Coffee counter
- Coffee extraction time monitoring (can be activated)
- Electronic temperature regulation for the cup warmer tray
- Pressure gauge for pump pressure
- Electronic sensor for boiler pressure with display visualization
- Alarm history
- Management service with scheduled technical interventions and water treatment system control (GA)
- Semiautomatic group and boiler cleaning cycle (Reminder function)
- "Purge" function for coffee delivery groups



I.T.C.
3.0



ITC 3.0 (optional): Temperatura impostabile da display in modo indipendente per ciascuna selezione del gruppo erogatore/ Settable temperature on the display independently for each coffee dose of the delivery group.

Pressure Profile (optional): Selezione delle curve di pressione dell'acqua in tutte le fasi di estrazione in base alle caratteristiche della miscela e alla bevanda da erogare/ Selection of the water pressure in all phases of extraction based on the features of the blend and the beverage to be delivered.



la spaziale

espresso coffee machines

Casalecchio di Reno (BO) Italy - Via Eleonora Duse, 8
tel. +39 051 6111011 - fax +39 051 6111040
www.laspaziale.com - info@laspaziale.com