

ESPRESSO

COFFEE

MACHINES

x + x +



S25

+ x + x



# SEMPlicità' D'USO, INNOVAZIONE A PORTATA DI MANO E PERFORMANCE COSTANTI

Eleganza e tecnologia si incontrano in un design raffinato, arricchito da un display touch capacitivo ad alta risoluzione, posizionato sopra un'ampia area di lavoro: un'interfaccia utente intuitiva che esalta praticità ed ergonomia.

S25 introduce soluzioni mirate all'efficienza energetica, adattando i consumi al carico di lavoro e alle reali esigenze operative grazie a tre modalità: ECO, NORMAL e BOOST.

Un dialogo perfetto tra estetica e funzionalità.



## EASE OF USE, INNOVATION AT YOUR FINGERTIPS AND CONSISTENT PERFORMANCE

Elegance and technology meet in a refined design, enhanced by a high-resolution capacitive touch display positioned above a spacious work area — an intuitive user interface that emphasizes practicality and ergonomics.

S25 introduces solutions aimed at energy efficiency, adjusting power consumption to workload and real operating needs through three modes: ECO, NORMAL and BOOST. A perfect dialogue between aesthetics and functionality.

+ x +

# S25

+ x +

2G



3G





+ x + S25 TAKE AWAY + x +



2G



# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

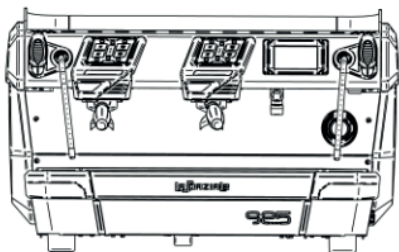

bianco/  
white



bronzo/  
bronze



argento lunare/  
silver moon



nero/  
black

| S25 + T.A.                                             |  |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                        | 2                                                                                 | 3                     |
| <b>L</b> (mm/in)                                       | <b>840</b><br>33,07"                                                              | <b>1073</b><br>42,24" |
| <b>H</b> (mm/in)                                       | <b>516</b><br>20,31"                                                              | <b>516</b><br>20,31"  |
| <b>H</b> (mm/in) (TA)                                  | <b>596</b><br>23,46"                                                              | <b>596</b><br>23,46"  |
| <b>P</b> (mm/in)                                       | <b>557</b><br>21,92"                                                              | <b>557</b><br>21,92"  |
| <b>PESO - WEIGHT</b><br><b>POIDS - PESO</b><br>(kg/lb) | <b>69</b><br>152,11                                                               | <b>85</b><br>187,39   |
| <b>TAKE AWAY (TA)</b>                                  | <b>74</b><br>163,14                                                               | <b>90</b><br>198,41   |

| S25 + T.A.                                                                                                                                                                                |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY<br>CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA<br>KESSELKAPAZITÄT - CAPACIDADE DA CALDEIRA                                                                  |         |         |
|                                                                                                        | 2       | 3       |
| Litri - Liters<br>Litres - Litros<br>Liter - Litros                                                                                                                                       | 10      | 15      |
| ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO<br>POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION<br>ALIMENTATION ET ABSORPTION - ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO<br>ANSCHLUßLEISTUNG UND HEIZLEISTUNG - VOLTAGEM E CONSUMO |         |         |
|                                                                                                        | 2       | 3       |
| <b>Volt</b>                                                                                                                                                                               | 230-400 | 230-400 |
| <b>Hz</b>                                                                                                                                                                                 | 50-60   | 50-60   |
| <b>W</b>                                                                                                                                                                                  | 4600    | 6200    |

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.  
The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances described in this brochure with no prior notice.

## IT S 25

- Display touch capacitivo da 4.3"
- Lance vapore cool touch
- Acqua calda temporizzata/miscelata (ATM)
- Funzione Chrono
- Rubinetto erogazione vapore a 3 funzioni On/Off/Purge
- Gestione intelligente delle resistenze (ECO, NORMAL e BOOST)
- LED RGB sui gruppi per visualizzazione stato macchina
- Funzione EGS
- Funzione ECO e monitoraggio consumi energetici
- LED illuminazione piano lavoro
- Sensore elettronico pressione boiler
- Ciclo semiautomatico lavaggio caldaia
- Manometro pressione pompa
- Storico allarmi
- Ingresso USB per aggiornamento firmware e caricamento immagini personalizzate

### SUPPLEMENTI:

- Scaldatasse
- ITC Technology
- MAT 4.0
- Carrozzeria verniciata



## EN S 25

- 4.3" capacitive touch display
- Cool touch steam wands
- Preset/mixed hot water delivery (ATM)
- Chrono function
- Steam delivery lever with 3 functions: On/Off/Purge
- Intelligent heating elements management (ECO, NORMAL and BOOST)
- RGB LEDs on the groups for machine status display
- EGS function
- ECO function and energy consumption monitoring
- LED worktop lighting
- Electronic sensor for boiler pressure
- Boiler semiautomatic cleaning cycle
- Pressure gauge for pump pressure
- Alarm history
- USB input for firmware updates and custom image loading

### OPTIONS:

- Cup warmer
- ITC Technology
- MAT 4.0
- Painted body

## ES S 25

- Pantalla táctil capacitiva de 4,3"
- Lanzas vapor cool touch
- Agua caliente temporizada/mezclada (ATM)
- Función Chrono
- Grifo erogación vapor con 3 funciones de encendido/apagado/purga
- Gestión inteligente de la resistencia (ECO, NORMAL y BOOST)
- LED RGB en los grupos para visualización del estado de la máquina
- Función EGS
- Función ECO y monitorización del consumo energético
- LED iluminación plan de trabajo
- Sensor electrónico de presión de caldera
- Boiler semiautomatic cleaning cycle
- Indicador de presión de bomba
- Historial de alarmas
- Entrada USB para actualizaciones de firmware y carga de imágenes personalizadas

### OPCIONES:

- Piano calentatazas
- ITC Technology
- MAT 4.0
- Cuerpo pintado

## FR S 25

- Écran tactile capacitif de 4,3"
- Lances vapeur cool touch
- Eau chaude programmée et mitigée (ATM)
- Fonction Chrono
- Robinet vapeur à 3 fonctions: On/Off/ Purgé
- Gestion intelligente de la résistance (ECO, NORMAL et BOOST)
- LED RGB sur les groupes pour l'affichage de l'état de la machine
- Fonction EGS
- Fonction ECO et suivi de la consommation d'énergie de la machine
- LED éclairage plan de travail
- Capteur pression chaudière électronique
- Cycle semi-automatique lavage chaudière
- Manomètre pression pompe
- Mémoire alarmes
- Port USB pour les mises à jour du firmware et le chargement d'images personnalisées

### OPTIONS:

- Chauffe-tasse
- ITC Technology
- MAT 4.0
- Carrosserie peinte

- Visor gráfico ao toque capacitiva de 4,3"
- Varinhas de vapor toque sem queimar
- Água quente cronometradas/misturadas (ATM)
- Função Chrono
- Torneira distribuidora de vapor de 3 funções On/Off/Purge
- Gestão inteligente de resistência (ECO, NORMAL e BOOST)
- LEDs RGB nos grupos para exibição do status da máquina
- Função EGS
- Função ECO e monitoramento do consumo de energia
- Iluminação LED da bancada
- Sensor eletrônico da pressão da caldeira
- Cicle semi automático lavagem caldeira
- Medidor de pressão da bomba
- Histórico de alarmes
- Entrada USB para atualizações de firmware e carregamento de imagens personalizadas

#### OPCIONAIS:

- Bandeja para xícaras
- ITC Technology
- MAT 4.0
- Carroceria pintada





*espresso coffee* machines

Casalecchio di Reno (BO) Italy - Via Eleonora Duse, 8  
tel. +39051 6111011 - fax +39051 6111040  
[www.laspaziale.com](http://www.laspaziale.com) - [info@laspaziale.com](mailto:info@laspaziale.com)